

germanWell®



germanBelt ... beyond expectations



Мы поможем достичь вершин

germanBelt — качество без компромиссов

С нашими транспортными лентами germanWell по сравнению с другими возможностями в области вертикальной транспортировки сыпучих материалов, лесосечных отходов и сырья мы представляем не только более выгодное, но и во многих отношениях более экологичное решение.


Оптимизированные производственные процессы и самые современные производственные установки на нашем заводе № 2 в Халле/Лейпциг гарантируют высочайшее качество нашей продукции. Во внутренней лаборатории контроля качества происходит непрерывный контроль производственных процессов. За это мы ручаемся нашим знаком качества «made by germanBelt».

Наша цель — качество. В этом вопросе мы не идём ни на какие компромиссы. У нас вы получите качественную консультацию по применению, профессиональное планирование с помощью наших инженеров и, конечно, комплексное обслуживание. При этом мы также обращаем внимание на необходимую рентабельность и всегда обеспечиваем нашим клиентам наилучшую выгоду.

Мы знаем, как перемещать грузы вверх и умело преодолевать высоту. Убедитесь сами.

Уве Хикманн

Директор-соучредитель группы germanBelt

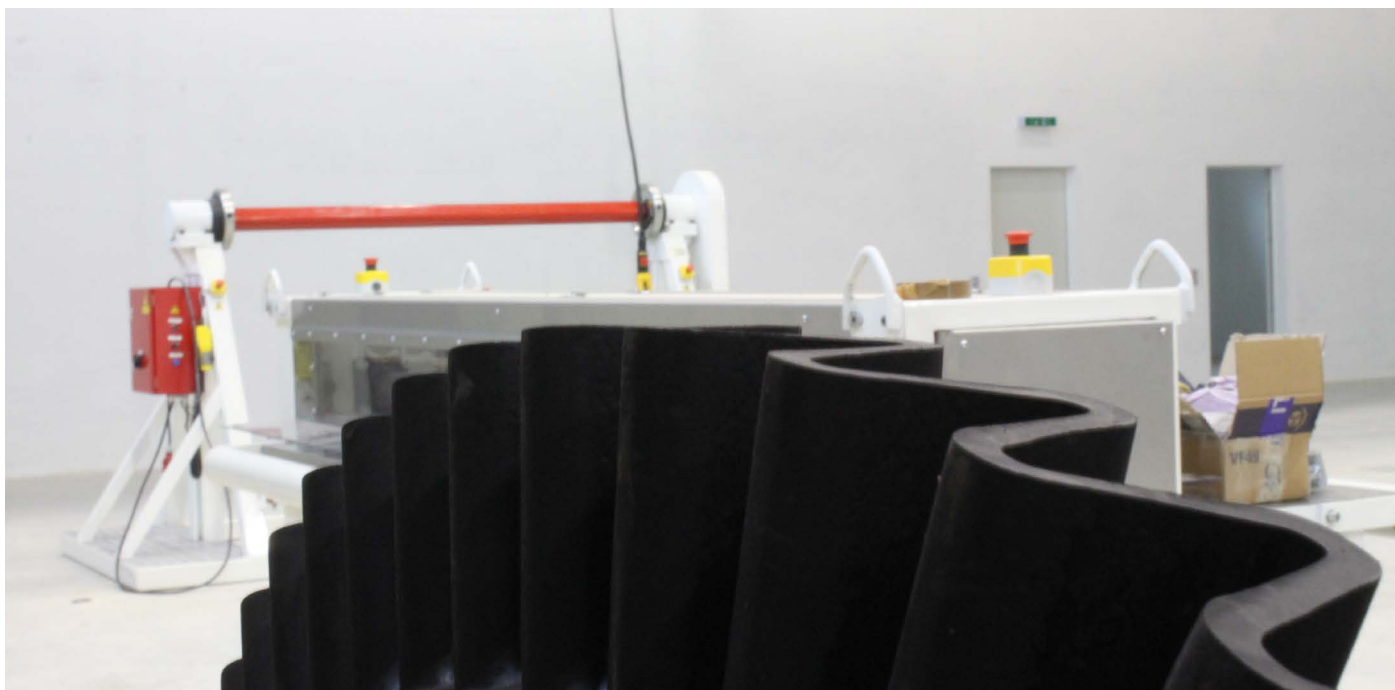


Компетентное производство на высшем уровне — ваша уверенность и наша цель.

Палитра изделий germanWell®

Содержание

Страница	Тема
02	Мы поможем достичь вершин
03	Содержание
04	Быстрая обработка сыпучих грузов
05	Гофрированные кромки
06	Захваты
07	Каркасы транспортерных лент

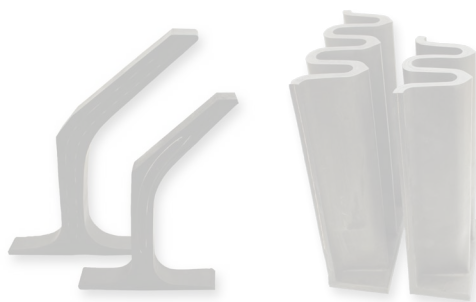



germanWell®



Быстрая обработка сыпучих грузов

Наши транспортные ленты germanWell предлагают высококачественные и долговечные решения в области вертикальной транспортировки. Благодаря использованию профилей с гофрированной кромкой различной высоты от 40 до 400 мм и с захватами от 35 до 360 мм можно подобрать верное решение для любой области. Все это делает ленты с гофрированными бортами germanWell незаменимыми во всех промышленных областях, в которых выполняется вертикальная транспортировка сыпучих грузов. Возможности использования: от транспортировки мелкого песка до перемещения крупнокусковых материалов во всех областях применения.

- **ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА**
- **ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ТРАНСПОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛОВ**
- **ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ**
- **ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ**

Гофрированные кромки

Высота гофрированных кромок от 40 до 400 мм

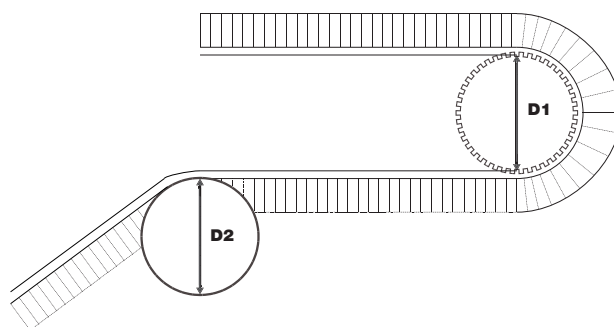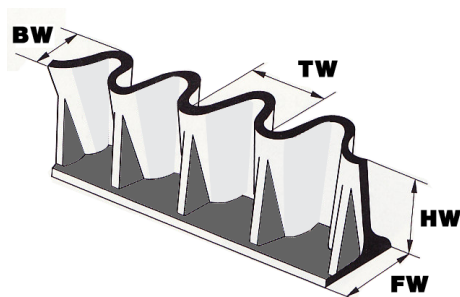

Тип	HW (мм)	FW (мм)	BW (мм)	TW (мм)	D1* (мм)	D2 (мм)	Вес** (кг/м)	Качество		
WK 40	40	35	30	35	160	200	0,5	Y	X	G
WK 60	60	50	45	40	200	250	1,1	Y	X	G
WK 80	80	50	45	40	200	350	1,6	Y	X	G
WK 100	100	50	45	40	250	400	1,8	Y	X	G
WK 120	120	50	45	40	315	500	2,0	Y	X	G
WK 140	140	50	45	40	400	630	2,2	Y	X	G
WK 160 S	160	75	70	60	400	650	4,5	Y	X	G
WK 180 S	180	75	70	60	500	750	5,0	Y	X	G
WK 200 S	200	75	70	60	500	800	5,6	Y	X	G
WK 250 S	250	75	70	60	630	1000	7,0	Y	X	G
WK 280 S	280	75	70	60	800	1200	7,9	Y	X	G
WK 300 S	300	100	90	85	1000	1200	12,0	Y	X	G
WK 350 S	350	100	90	85	1250	1400	14,0	Y	X	G
WK 400 S	400	100	90	85	1250	1600	16,0	Y	X	G

Y Обычное качество

X Обычное качество, высокая устойчивость к истиранию

G Стойкие к маслам, жирам и воздействию температуры до макс. 100 °C


S Усиленная ткань с диагональной тканью

* при качестве G = диаметр барабана D1 выбрать на один уровень выше


** при качестве G = вес примерно на 20 % больше




Захваты

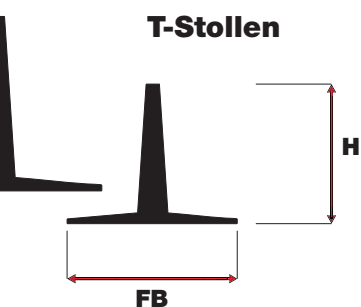

Тип	H (мм)	FB (мм)	Вес* (кг/м)	Качество		
T 20	20	40	0,25	Y	X	G
T 35	35	55	0,55	Y	X	G
T 55	55	80	1,10	Y	X	G
T 75	75	80	1,60	Y	X	G
T 90	90	110	2,40	Y	X	G
T 110	110	110	2,70	Y	X	G
T 140	140	160	5,65	Y	X	G
T 160	160	160	6,30	Y	X	G
T 180	180	160	6,75	Y	X	G

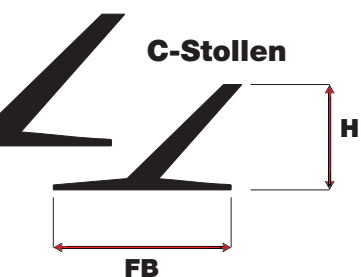

C 35	35	55	0,50	Y	X	G
C 55	55	80	0,90	Y	X	G
C 75	75	80	1,40	Y	X	G
C 90	90	110	2,30	Y	X	G
C 110	110	110	2,50	Y	X	G

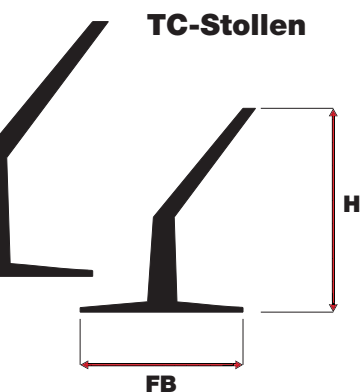


TC 75	75	80	1,80	Y	X	G
TC 90	90	110	2,50	Y	X	G
TC 110	110	110	2,80	Y	X	G
TC 140 S	140	160	4,40	Y	X	G
TC 160 S	160	160	5,30	Y	X	G
TC 180 S	180	160	6,40	Y	X	G
TC 230 S	230	180	7,80	Y	X	G
TC 280 S	280	180	9,80	Y	X	G

TC 330 S **	330	230	24,50	Y	X	G
TC 360 S **	360	230	26,00	Y	X	G

- Y Обычное качество
X Обычное качество, высокая устойчивость к истиранию
G Стойкие к маслам, жирам и воздействию температуры до макс. 100 °C
S Усиленная ткань с диагональной тканью
* при качестве G = вес примерно на 20 % больше
** зацепы из нескольких частей



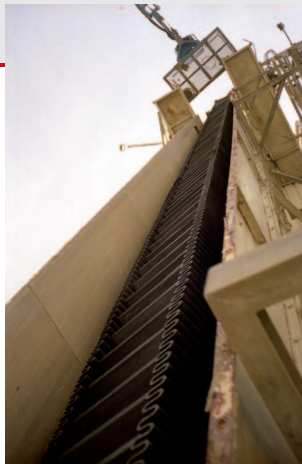

Каркасы транспортерных лент

Для вертикальной транспортировки с помощью транспортерных лент germanWell с каркасом, обладающим поперечной устойчивостью, используются базовые ленты germanCross. Поперечная устойчивость позволяет изменять направление движения ленты из горизонтального в вертикальное и наоборот.

Это означает оптимальную транспортировку на минимальном пространстве.

стандартных лент	Прочность (Н/мм)	Обкладки (мм)	Количество жестких поперечных слоев	Качество		
germanCross 315/2+1	315	3:2	1	Y	X	G
germanCross 500/3+2	500	4:2	2	Y	X	G
germanCross 800/4+2	800	4:2	2	Y	X	G

Y Обычное качество

X Обычное качество, высокая устойчивость к истиранию

G Стойкие к маслам, жирам и воздействию температуры макс. до 100 °C





Содержание данной брошюры не является обязывающим и служит исключительно информативным целям. Информация в данной брошюре, а также описанные изделия и услуги могут быть в любой момент изменены и актуализированы компанией germanBelt GmbH без предварительного оповещения. germanBelt®, germanWell® являются зарегистрированными фирменными знаками. © 2011 germanBelt GmbH. Все права сохранены.

germanBelt GmbH


Carl-Vollrath-Str. 8
D-07422 Bad Blankenburg

Тел.: +49 3573 36374-26

Факс: +49 36741 5680-79

Эл. почта: sales@germanBelt.com

Интернет-сайт: www.germanBelt.com

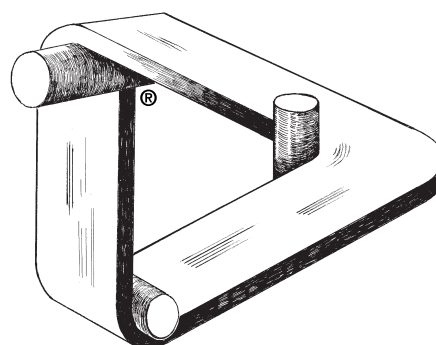

germanBelt ... beyond expectations